



Orienta



TANCAMENTS OLOT

Alumini i Pvc

Orienta

www.tapparellaorienta.com

ENROLLABLE DE LAMAS ORIENTABLES
SIN MECANISMO DE ROTACIÓN.



UN MOVIMIENTO QUE EXALTA
EL JUEGO DE LUCES





Orienta se presenta como una persiana enrollable tradicional de lamas orientables por gravedad. Una síntesis de los conceptos de enrollamiento y graduación, los cuales unidos ofrecen un producto altamente efectivo.

Hasta ahora, una persiana enrollable solo nos permitía dos tipos de uso: subir las lamas para aportar un paso de aire o luz, o bajar las lamas para ocultarnos de los rayos solares y proteger nuestro cerramiento de los factores externos adversos.

Con Orienta, ampliamos nuestras posibilidades. Nos permite airear, iluminar y protegernos del sol con total seguridad en un solo uso.

Su funcionamiento exento de mecanismos internos en la guía, nos permite su instalación en obras de nueva construcción, o para sustitución de persianas ya existentes.

No necesita ningún tipo de mantenimiento, garantizando un funcionamiento constante y estable en el tiempo.

El accionamiento de la persiana puede ser manual con polea, cardan o motorizada. En el accionamiento motorizado contamos con la opción de mando a distancia. Esta opción nos ofrece la posibilidad de marcar tres finales de carrera: Persiana bajada, subida y lamas orientadas.

Se recomienda la utilización de motores con bajo numero de vueltas, preferiblemente de 12 r.p.m.



AHORRO ENERGÉTICO

Utilizar Orienta es sinónimo de ahorro energético.

Gracias a su función de orientación, protege los entornos de la radiación directa, favoreciendo la recirculación del aire entre las lamas y el vidrio. Lo cual nos permite una climatización natural de los ambientes y estancias.

PRIVACIDAD

Libertad de vivir tu espacio

Orienta permite disfrutar de tu espacio con plena libertad. Protege de las miradas indiscretas, sin tener que renunciar al paso de luz y aire.

EL PRODUCTO


Persiana enrollable de lamas orientables

Cada lama se abre como si fuera una ventana pivotante. El ángulo de apertura está estudiado para ofrecer una correcta protección frente a los rayos solares, iluminación del ambiente con luz indirecta y una eficiente recirculación del aire. Su geometría ofrece un estilo adaptable a cualquier tipo de arquitectura.


Su funcionamiento no requiere de mecanismos en el interior de la guía, su instalación se realiza como una persiana tradicional en cajones de nueva construcción. En renovaciones donde no exista cajón de registro, optaremos por el enrollamiento exterior.



ORIENTA

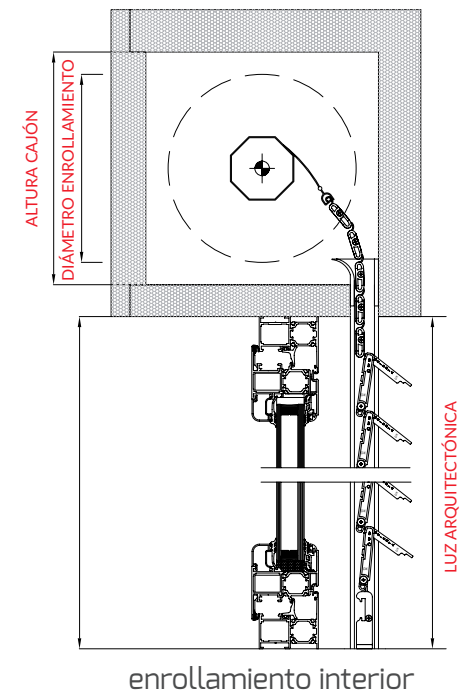




ORIENTA REVERSE

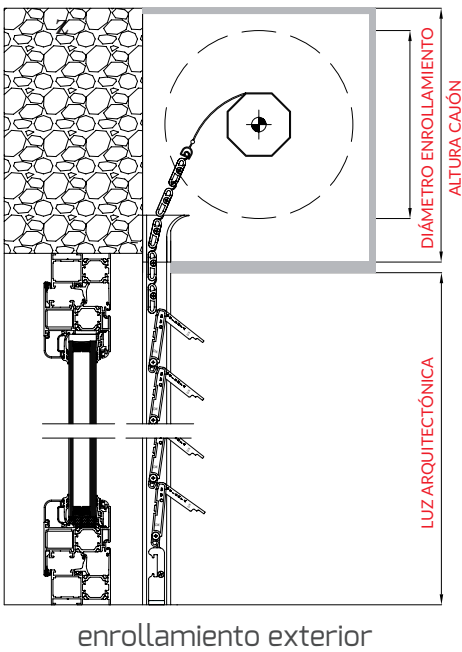


DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO CON EJE DE ø70 mm		
ALTURA LUZ ARQUITECTÓNICA	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO	MEDIDA CAJÓN
1600 mm	175 mm	225 mm
1800 mm	185 mm	
2000 mm	200 mm	275 mm
2200 mm	205 mm	
2400 mm	220 mm	
2500 mm	225 mm	310 mm
2800 mm	240 mm	
3000 mm	250 mm	

★ Cajón utilizado para Orienta
PVC **no enrasado** 4 partes

SECCIONES CAJÓN

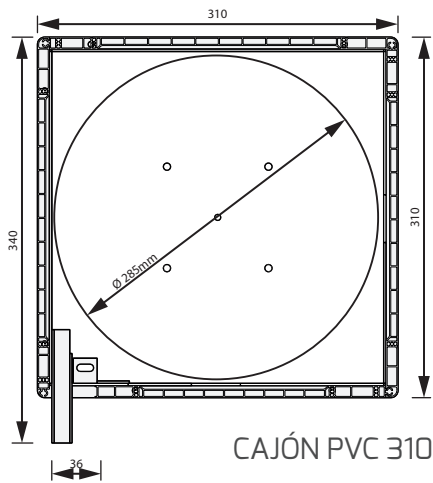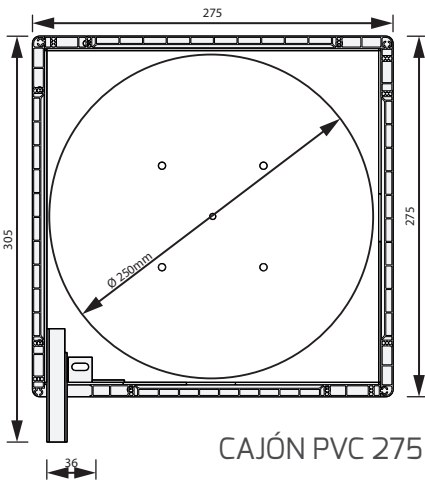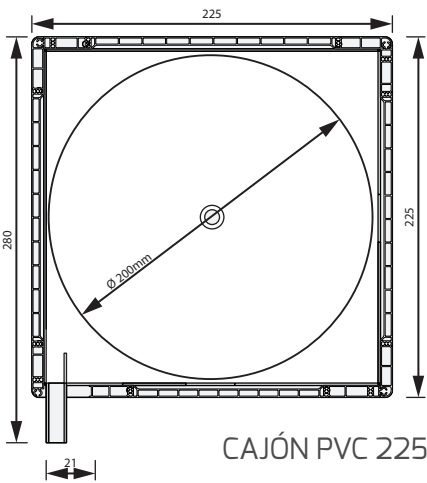

SECCIONES LAMA CERRADA Y ORIENTADA

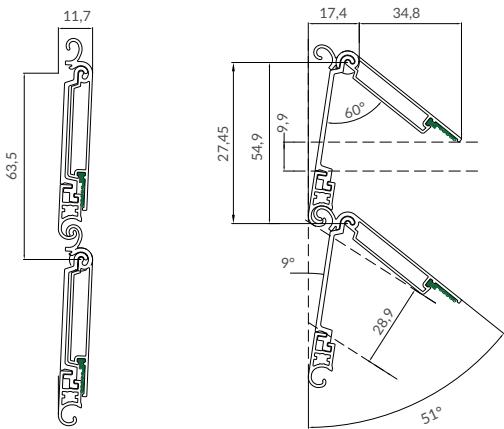


PESO DEL TEJIDO	9 kg / m ²
Nº DE LAMAS POR METRO DE ALTURA	18
DISTANCIA ENTRE EJE DE LAMAS - ORIENTADA	54.9 mm
DISTANCIA ENTRE EJE DE LAMAS - CERRADA	63.5 mm


COLORES

SOPORTE INTERMEDIOS


Dependiendo de la anchura, se utilizaran soportes de refuerzo intermedios en la lama:



LAMA SIN SOPORTE INTERMEDIO
ANCHO MÁXIMO 1200 mm



LAMA CON 1 SOPORTE INTERMEDIO
PARA ANCHO DESDE 1201 HASTA 2300 mm



LAMA CON 2 SOPORTE INTERMEDIOS
PARA ANCHO DESDE 2301 HASTA 3000 mm

COMO PEDIR

ORIENTA en cajón de PVC

- **Ancho:** la medida de ancho total del cajón
- **Alto:** la medida del hueco de luz
- **Accionamiento:**
 - Indicar la mano donde se realizara la salida del cable
 - Indicar tipo de accionamiento: motor o motor + emisor
- **Guías:** indicar el tipo de guía a utilizar

ORIENTA en registro de obra o túnel

- **Ancho:** la medida de ancho luz arquitectónica
- **Alto:** la medida de alto luz arquitectónica
- **Guías:** indicar el tipo de guía a utilizar
- **Accionamiento:** Indicar tipo de accionamiento: motor o motor + emisor

* En registro de obra o tunel, el ancho de luz se considera la medida total. En el caso de embutir las guías en obra, contemplar como ancho total, la medida de fuera a fuera de guías.

ACCESORIOS PERSIANA ORIENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AT50000	Cerrojos persiana ORIENTA
AT44011	Tirantes persiana ORIENTA

COLORES TEXTURADOS

RAL

BLANCO 9010	
MARFIL 1013	
GRIS 7035	
GRIS 9006	
GRIS 7016	
VERDE MUSGO	
MARRÓN MUSGO	
GRIS RAFFAELLO	

MADERAS

BLANCO JASPEADO	
DOUGLAS	
CEREZO	
NOGAL CLARO	
NOGAL MEDIO	
NOGAL OSCURO	
ROBLE	
GOLDEN OAK	
NUSSBAUM	
VERDE JASPEADO	

*COLORES LISOS

RAL BRILLO

BLANCO 9010		GRIS 7012	
ANOD. PLATA		GRIS 7016	
ANOD. BRONCE		GRIS 7022	
ANOD. INOX		MARRON 8014	
BURDEOS 3005		MARRON 8017	
VERDE 6005		NEGRO MATE	
VERDE 6009			

* Colores lisos sugeridos.Posibilidad de lacar cualquier color.



MADERAS

Acabados madera distintos a los aquí expuestos, acogerse a la carta de acabados madera de ALUDECOR.


NOTA: las referencias de color de este catálogo, se pueden alterar en la reproducción del lacado. Por razones de seguridad, consulte la tabla de colores proporcionada por la empresa.



GUÍAS PARA REGISTRO DE OBRA O TÚNEL

AT34009

Guía 30x25x30 en aluminio extrusionado en barra




AT34010

Cortada a medida con cepillo

AT36000

Guía para persiana con espaciador en barra




AT36001

Cortada a medida con cepillo

AT36014

Guía en aluminio extrusionado con espaciador 20 en barra




AT36015

Cortada a medida con cepillo

AT36016

Guía en aluminio extrusionado con espaciador 65 en barra

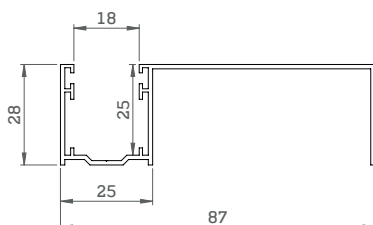


AT36017

Cortada a medida con cepillo

AT50009

Guía 22x31 en aluminio extrusionado para persiana **ORIENTA** en barra




AT50010

Cortada a medida con cepillo

AT50015*


Guía doble 40.5x67.5 **ORIENTA** en barra.

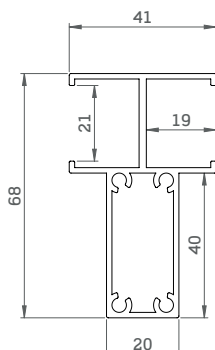

AT50016*

Cortada a medida

GUÍAS PARA CAJÓN COMPACTO DE PVC

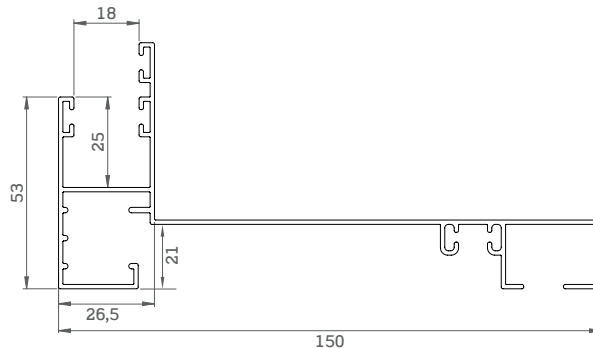

AT50011

Guía 150x68 **ORIENTA** en barra

AT50012


Cortada a medida con cepillo

AT50013

Guía 26.5x68 **ORIENTA** en barra

AT50014

Cortada a medida con cepillo




***NOTA:** Para cajón compacto de PVC no existe la posibilidad de guía doble.

***NOTA:** Para cajón compacto de PVC no existe la posibilidad de ninguna partición central del mismo cajón.

El ancho máximo de fabricación de **ORIENTA** en una sola pieza será de 3000 mm. En caso de superar dicho ancho, y al no poderse realizar una partición, deberá unir cajones hasta cubrir la medida deseada.

***NOTA:** La guía doble siempre será junta a la guía **ORIENTA** 22X31 - AT50009 / AT50010 (como el esquema).

No es posible vender la guía doble 40.5x67.5 suelta.

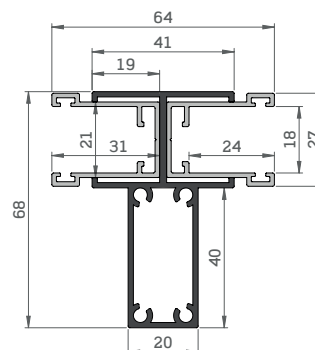



B.B.C.[®]

MV Line Group



MV LINE

Orienta

es un producto Pluri Patentado



TANCAMENTS OLOT

Alumini i Pvc